


Guide de choix

POTS DE DÉCANTATION


PETITES ET MOYENNES INSTALLATIONS

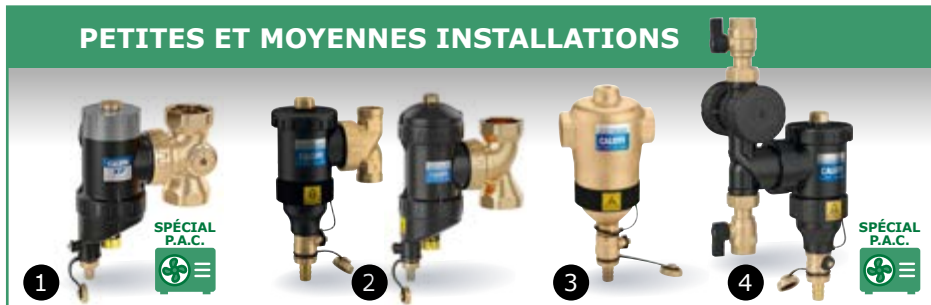


GRANDES INSTALLATIONS



POUR CHAUDIÈRE MURALE

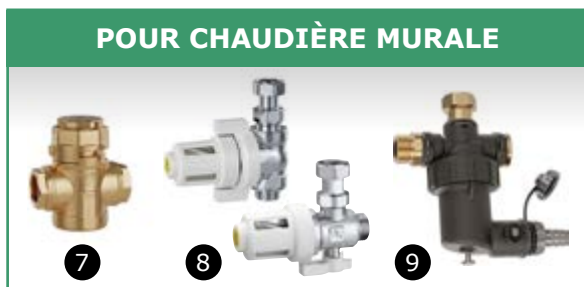

AVEC FONCTION DÉGAZAGE

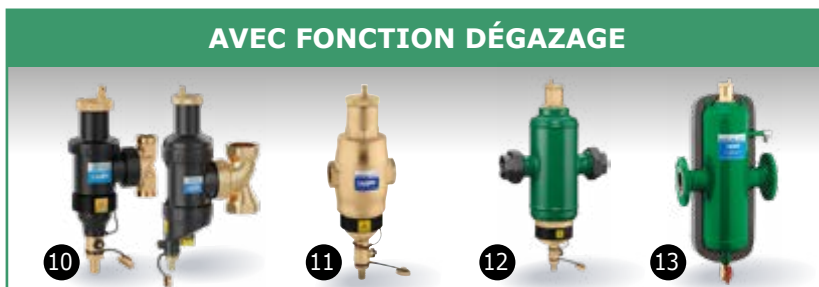


	Modèles	Raccords	Débit Kv (m³/h)	Accessoires				Spécificités	Références
				Isolation (en option)	Avec aimant	Avec vannes	Orien- table		
PETITES ET MOYENNES INSTALLATIONS									
1	CALEFFI XF®	Ø22 et Ø28 De 3/4" à 2"	De 9 à 40	✓	✓		✓	Spécial P.A.C. Avec filtre.	PD545...XF
2	DIRTMAG®	Ø22 et Ø28 De 3/4" à 2"	De 9,5 à 24	✓	✓		✓	Capacité de séparation des particules jusqu'à 5 µm.	PD545...
3		De 3/4" à 2"	De 16,2 à 70	✓	✓			Corps laiton.	PD546...M
4	DIRTMAGPLUS®	3/4", 1" et 1"1/4"	De 6,7 à 9,6		✓	✓	✓	Spécial P.A.C. Avec filtre.	FP545...
GRANDES INSTALLATIONS									
5	DIRTMAG®	DN50 à DN300	De 60,5 à 1500	✓	✓			A bride. Corps acier. De 7 à 639 litres.	PD546B...M
6	DIRTMAGCLEAN®	2"	45 max. 20 conseillé	✓				Nettoyage auto. Séparation des particules jusqu'à 2 µm.	PDC54550A
SPÉCIAL CHAUDIÈRE MURALE									
7	FILTERSTOP	3/4" et 1"	7,2			✓		Mailles acier 160 µm. Avec vanne d'arrêt.	FSTOP20 FSTOP26
8	DIRTMAG® XS	3/4" MF	3,66 (droit) 3,55 (coudé)		✓		✓	Filtre 400 µm.	PD54520XSD (droit) PD54520XS (coudé)
9	DIRTMAGMINI®	3/4" MF	4,2 (droit) 3,9 (équerre)		✓		✓	Filtre 800 µm. Droit ou équerre.	PDM54520
DÉGAZAGE & DÉCANTATION									
10	DISCALDIRTMAG	De 3/4" à 2"	De 10,5 à 18	✓	✓		✓	Capacité de séparation des particules jusqu'à 5 µm.	DIRT...MP
11	DISCALDIRTMAG Corps laiton	3/4", 1" et 1"1/4"	16,2 - 28,1 - 46,7	✓	✓				DIRT...M
12	DISCALDIRT à raccords filetés	1"1/2 et 2"	43,2 et 68,3	✓	✓			Corps acier peint à la poudre d'époxy. Capacité de séparation des particules jusqu'à 5 µm.	DIRT...M
13	DISCALDIRT à brides	DN50 à DN150	De 75 à 720						DIRTB...

Guide de choix

POTS DE DÉCANTATION

Fiches techniques

PETITES ET MOYENNES INSTALLATIONS

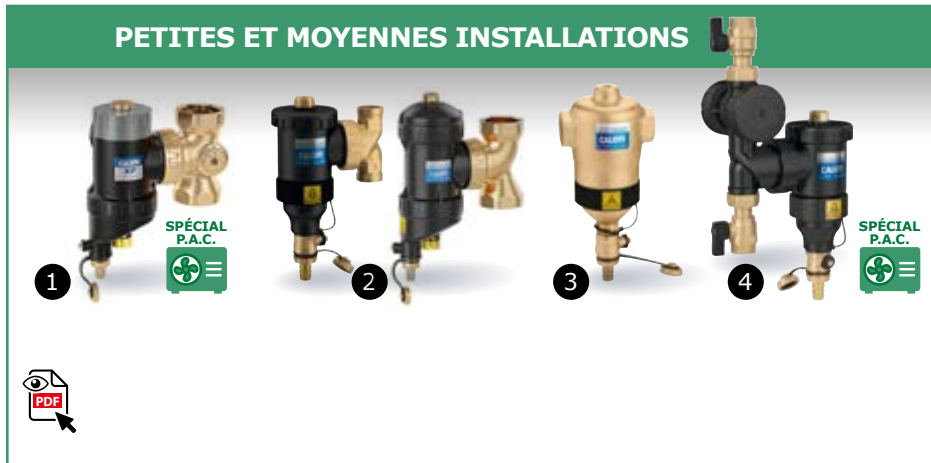


GRANDES INSTALLATIONS



POUR CHAUDIÈRE MURALE



AVEC FONCTION DÉGAZAGE

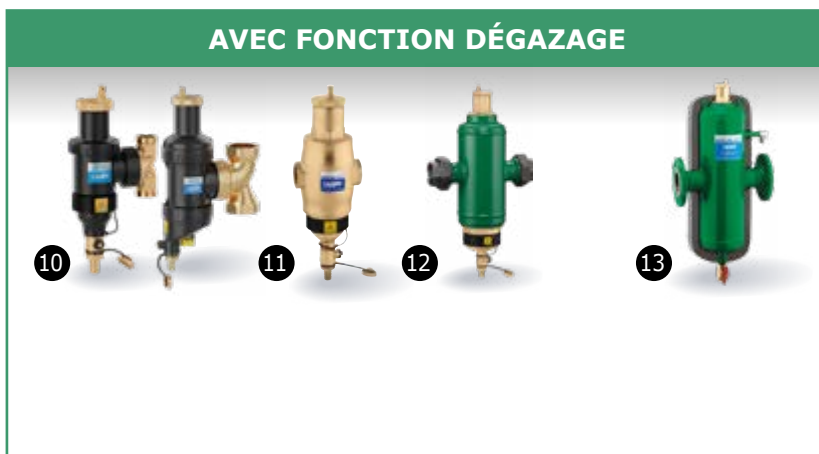

Les produits de traitement

C1 INHIBITOR

- Il protège durablement les installations à haute et basse température contre la corrosion et la formation de tartre permettant ainsi de les maintenir en bon état de fonctionnement.
- Il évite la purge fréquente des radiateurs et la formation de zones froides.
- Il prévient le grippage des pompes et les bruits de chaudière.
- Il réduit les coûts de maintenance et permet des économies d'énergie.

C3 CLEANER

- Élimine rapidement les boues, le calcaire et les saletés des installations de chauffage nouvelles et existantes.
- Conçu pour le nettoyage et la mise en service des nouvelles installations selon les normes en vigueur.
- Formule adaptée pour les installations à hautes et basses températures, radiateurs et planchers chauffants.
- Sa formule permet de mettre en suspension les impuretés présentes permettant ainsi au filtre ou au pot de décantation de les capturer pour les évacuer.

* Existe en aérosol pour DIRTMAGMINI®, DIRTMAG®, DIRTMAGPLUS®, DIRTMAGSLIM® ou DIRTMAG® XS.



PRODC1 (0.5 L)
PRODC15 (5 L)

PRODC1FAST*



PRODC3 (0.5 L)
PRODC35 (5 L)

PRODC3FAST*